

Guia de instalação - Ciclo 2000

Os itens **B**, **C**, e **D** são adquiridos separadamente.

Cisterna enterrada

IMPORTANTE


Vai p/ expurgo

Para edificações com área superior a recomendado ou mais de 2 andares é recomendado o uso de by pass.

Para funcionamento ideal entre pelos dois lados do equipamento.


DIMENSÕES DO FILTRO:

Altura: 60 cm;
Largura: 100 cm;
Profundidade: 100 cm;
*Tubos de 200 mm



01 câmara de filtragem
02 elemento filtrante
01 tampa c/ 4 parafusos inox (tubos de 200 mm)

01 filtro Ciclo 2000 **A**




01 Multi Sifão **B**

Extravasa o excesso, impede a entrada de gases e vetores (como insetos e roedores).




01 Boia Mangueira **C**

Capta a melhor água do reservatório (8-15 cm abaixo da lâmina superior e o mais longe possível do fundo).



01 Freio Aerador **D**

Oxigena a água, evita a turbulência e privilegia a decantação.

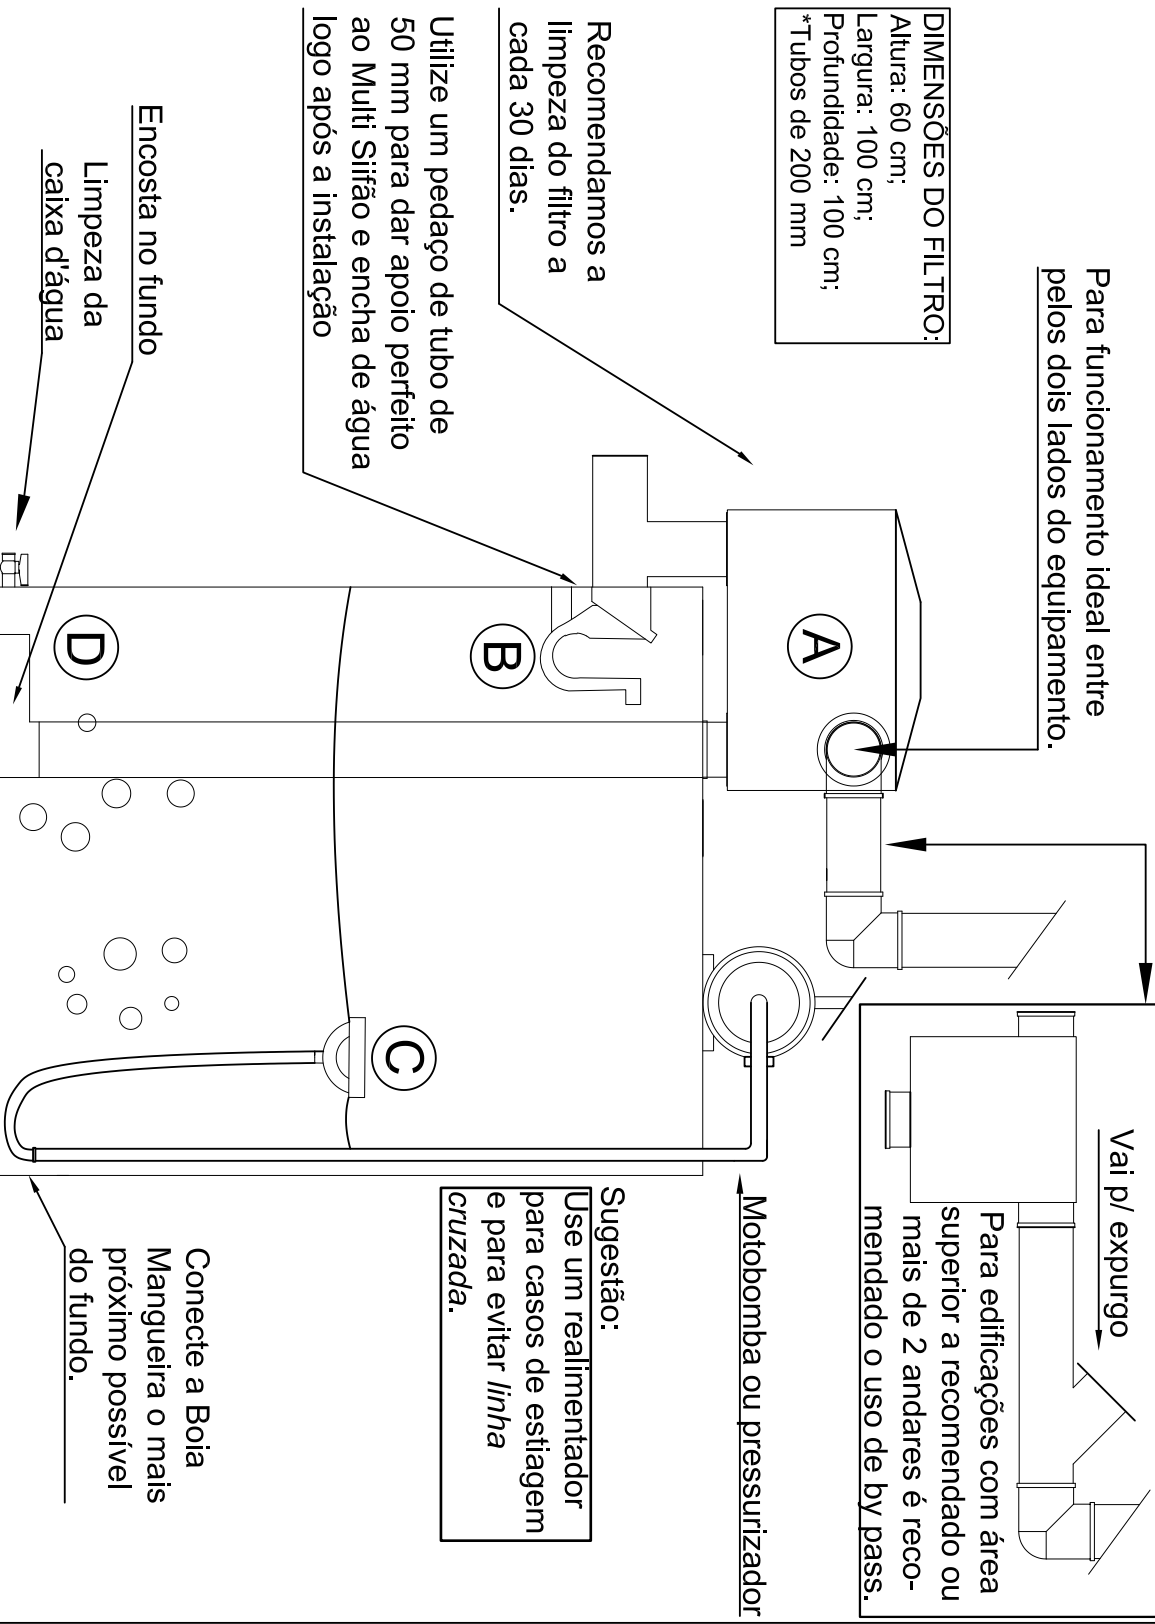

Recomendamos a limpeza do filtro a cada 30 dias.

Utilize um pedaço de tubo de 50 mm para dar apoio perfeito ao Multi Sifão e encha de água logo após a instalação

Encosta no fundo
Limpeza da
caixa d'água

Sugestão:
Use um realimentador para casos de estagem e para evitar *linha cruzada*.

Conecte a Boia Mangueira o mais próximo possível do fundo.