


Guia de instalação - Ciclo 3000

Os itens **B**, **C**, e **D** são adquiridos separadamente.

Cisterna enterrada

IMPORTANTE

Vai p/ expurgo

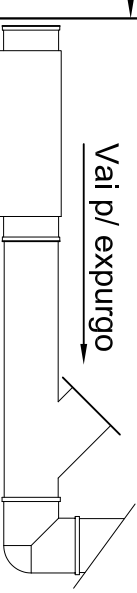

Para edificações com área superior a recomendado ou mais de 2 andares é recomendado o uso de by pass.


Para funcionamento ideal entre pelos dois lados do equipamento.

01 filtro Ciclo 3000 **A**


01 câmara de filtragem

02 elemento filtrante

01 tampa c/ 4 parafusos inox (tubos de 200 mm)



01 Multi Sifão **B**




Extravasa o excesso, impede a entrada de gases e vetores (como insetos e roedores).

01 Boia Mangueira **C**



Capta a melhor água do reservatório (8-15 cm abaixo da lâmina superior e o mais longe possível do fundo).

01 Freio Aerador **D**



Oxigena a água, evita a turbulência e privilegia a decantação.

DIMENSÕES DO FILTRO:

Altura: 100 cm;


Largura: 100 cm;

Profundidade: 100 cm;

*Tubos de 200 mm

Recomendamos a limpeza do filtro a cada 30 dias.

Utilize um pedaço de tubo de 50 mm para dar apoio perfeito ao Multi Sifão e encha de água logo após a instalação

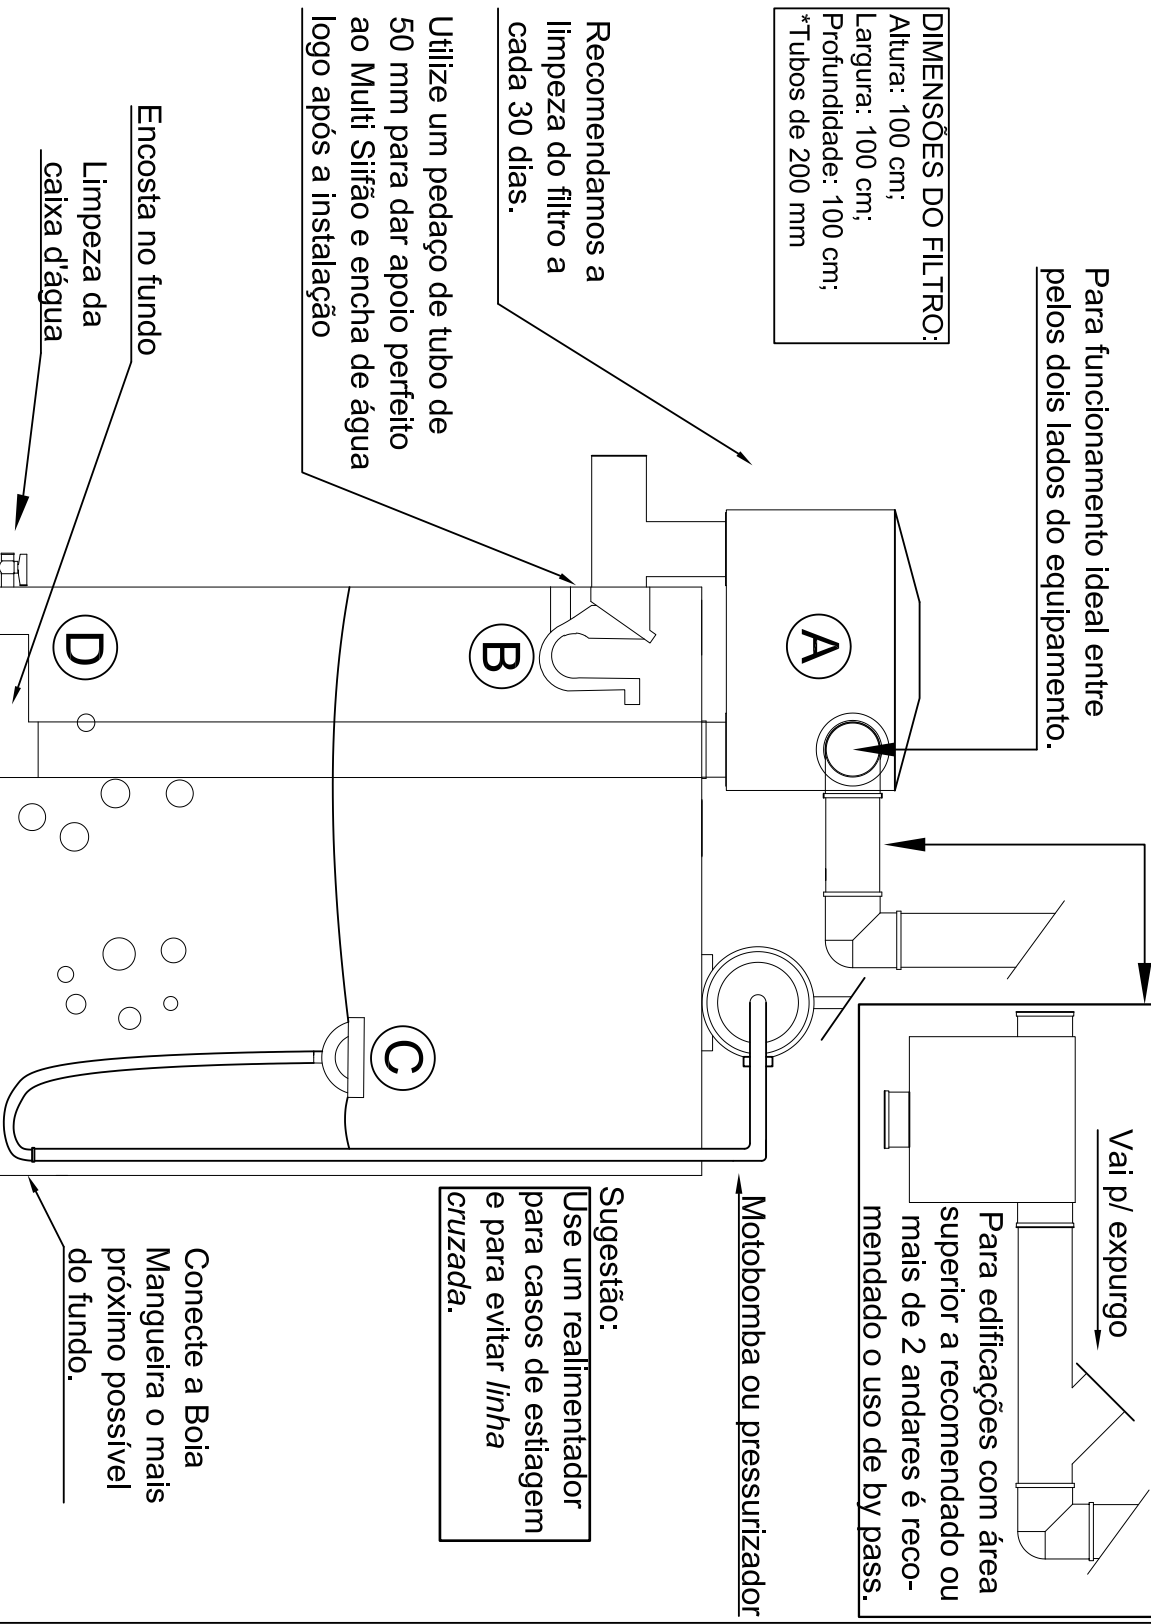

Encosta no fundo

Limpeza da caixa d'água

Sugestão:

Use um realimentador para casos de estagem e para evitar *linha cruzada*.

Conecte a Boia Mangueira o mais próximo possível do fundo.