




# Guia de instalação - Regato® 150

# Cisterna enterrada

Os itens **B**, **C** e **D** são adquiridos separadamente.




01 filtro Regato® 150

**A**

01 câmara de filtragem

01 elemento filtrante

01 tampa



01 Multi Sifão

**B**


Extravasa o excesso, impede a entrada de gases e vetores (como insetos e roedores).



01 Boia Mangueira

**C**

Capta a melhor água do reservatório (8-15 cm abaixo da lâmina superior e o mais longe possível do fundo).




01 Freio Aerador


**D**

Oxigena a água, evita a turbulência e privilegia a decantação.

Recomendamos limpeza mensal.



Sugestão:  
Utilize o Clorador para água da chuva da Ciclodagua.

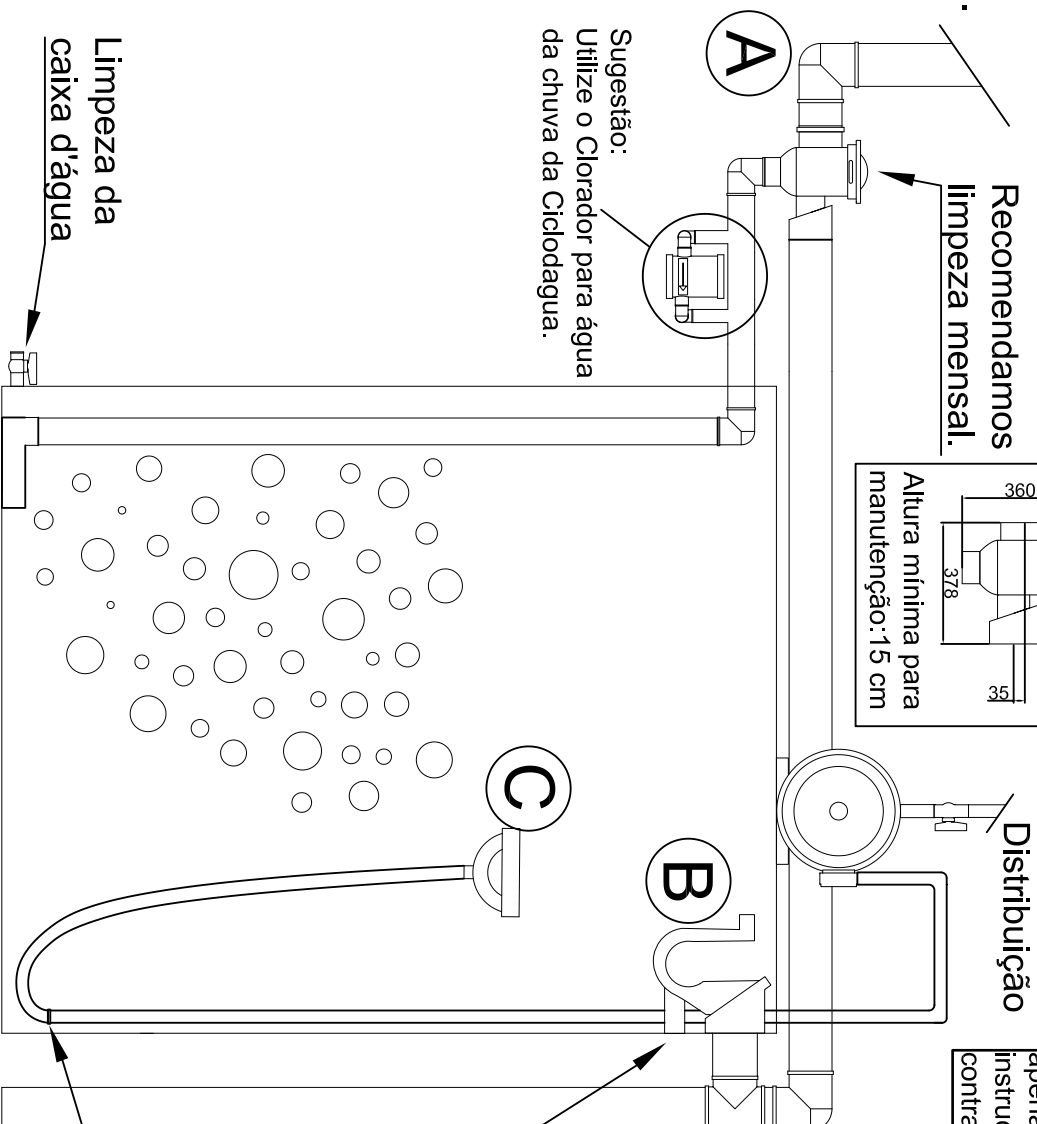

As quantidades indicadas aqui caracterizam a aquisição do kit completo, se comprou apenas um ou outro elemento observe as instruções apenas dele(s). Este guia não é contrato de venda.

Vai para o pluvial.

Utilize um pedaço de tubo 50 mm para dar apoio perfeito ao sifão.

Encha de água logo após a instalação.

Conecte a boia mangueira.

Sugestão:  
Use um realimentador para casos de estiagem e para evitar *linha cruzada*.

Limpeza da caixa d'água

Encosta no fundo.

\*A Ilustração pode ser diferente do seu equipamento dependendo do modelo.


## Cisterna sobre a laje usando calha

Sugestão: Realimentador

\*Deixe espaço suficiente para remoção e limpeza do filtro.

Obs.:

Todas as observações feitas na folha de frente devem ser obedecidas em todos os tipos de instalação.

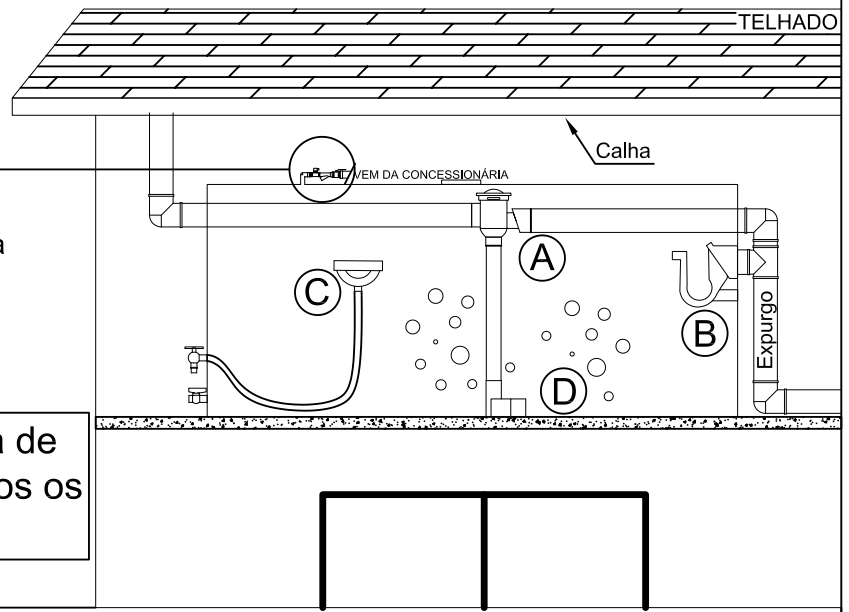


## Cisterna sobre a laje usando águas furtadas

Sugestão: Realimentador

Obs.:

O filtro quando instalado dentro da cisterna perde volume, porém fica totalmente a prova de vazamentos.

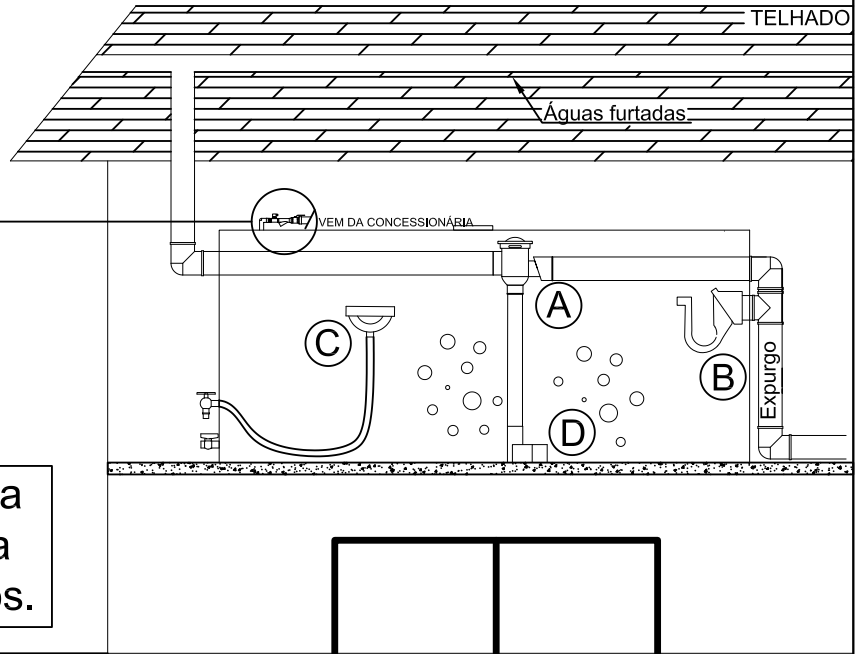

## Cisterna sobre o chão

Sugestão: Clorador

Obs.:

A instalação do filtro dentro da cisterna é possível em todos os casos aqui apresentados.

